

## PIATTAFORMA A SFILO VERTICALE

A sfilo verticale per sollevamento persone. Ribaltabile per trasposrto su automezzi. Presa di corrente in piattaforma. Alimentazione tramite rete elettrica.



| Modello                    | Pid 10    | Pid 12    |
|----------------------------|-----------|-----------|
| H. max. lavoro m.          | 9,81      | 12        |
| H. max. al piano m.        | 7,81      | 10        |
| H. chiuso m.               | 1,98      | 2,38      |
| Larghezza m.               | 0,79      | 0,79      |
| Lunghezza m.               | 1,28      | 1,28      |
| Dim. Cesto mm.             | 650 x 650 | 650 x 650 |
| Ingombro stabilizzatori m. | 1,6 x 1,4 | 1,8 x 1,6 |
| Peso                       | 360       | 400       |
| Corrente ass.              | 0,75 kw   | 0,75 kw   |
| Alimentazione v.           | 220       | 220       |



ZOOM IMAGE


SISTEMA ..... VERSIONE ALIMENTATA DA

**OLEOPNEUMATICO MODELLO EUI PIATTAFORMA A SFILLO VERTICALE BATTERIA**  
 PIATTAFORMA A SFILLO VERTICALE PIATTAFORMA A SFILLO VERTICALE PIATTAFORMA A SFILLO VERTICALE

forma per interni di dimens  
 i comando per spostamen  
 per magazzini, archivi e p  
 ibile nelle versioni a corre  
 versione ad aria compressa

endio.

| Modello             | Pid 8 EUI | Pid 9 EUI |
|---------------------|-----------|-----------|
| H. max. lavoro m.   | 9,55      | 11,55     |
| H. max. al piano m. | 7,55      | 9,55      |
| H.chiuso m.         | 1,98      | 2,38      |
| Larghezza m.        | 0,80      | 0,80      |
| Lunghezza m.        | 1,50      | 1,50      |
| Dim. Cesto mm       | 650 x 650 | 650 x 650 |
| stabilizzatori      | IN SGOMA  |           |
| Peso                | 640       | 680       |
| Alimentazione       | 220       | 220       |

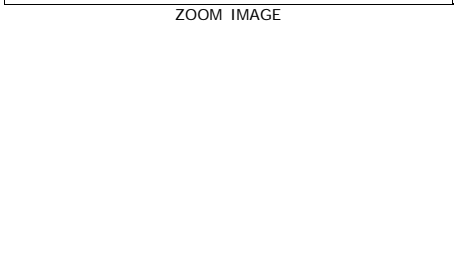

ZOOM IMAGE

ZOOM IMAGE