

TTAL-I

PIATTAFORMA AEREA IMPIEGO IMMEDIATO



AERIAL PLATFORM FOR USE WITHOUT STABILISERS



SENZA OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STABILIZZATORI

NO NEED FOR STABILISERS

- Per uso interno su pavimenti planari industriali
For internal use on flat industrial floors
- Costituita da una base in acciaio verniciato su cui sono installati gli elementi telescopici in alluminio estruso
Made with a painted steel base on which telescopic elements in extruded aluminium are installed
- Timone per gli spostamenti
Drawbar for handling
- Due stabilizzatori anteriori per recuperare piccoli dislivelli
Two front stabilisers to compensate for minor unevenness
- Lo scorrimento ed il contenimento delle oscillazioni laterali-frontali degli elementi è garantito anche in posizione di massima altezza da pattini ad attrito volvente
Protection against sliding and sideways-front swaying of the elements also at maximum height thanks to rolling friction pads
- Quadro elettrico dotato di diagnostica delle sicurezze
Electrical panel with safety device diagnostics
- Indicatore di planarità elettronico per blocco salita in caso di dislivello consentito (1,5°)
Electronic flatness indicator to block lifting if the maximum allowed unevenness is exceeded (1.5°)
- Alimentazione 230V (o batteria optional)
230V power supply (or optional battery)
- Dimensioni cestello 65 x 65 cm (una persona)
Basket dimensions 65 x 65 cm (one person)
- Sistema di frenatura di emergenza come previsto dal UN EN 280
Emergency braking system as provided for by UN EN 280

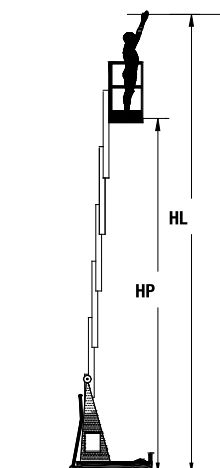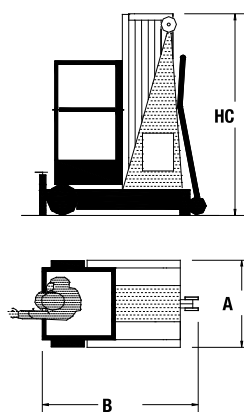

	HP cm	HL cm	HC cm	A cm	B cm	Peso / Weight Kg
TT AL 6 I	580	780	195	83	155	720
TT AL 8 I	780	980	195	83	155	900

CARATTERISTICHE / FEATURES



1



2



4



5



6

- 1** Guide per inserimento forche
muletto
Guides for insertion of forklift forks
- 2** Pulsantiera di comando su cestello
Pushbutton control panel on basket
- 3** Timone per spostamenti
Drawbar for handling
- 4** Quadro elettrico
Electrical panel
- 5** Stabilizzatori
Stabilisers
- 6** Ingombro ridotto per passaggio
tra porte standard
*Reduced dimensions for easy
passage through standard-size doors*




3

OPTIONAL E VARIANTI / OPTIONALS & MODELS



1

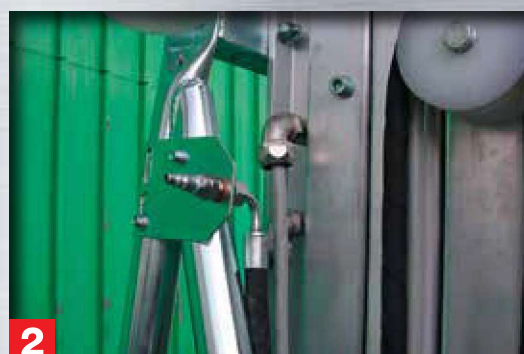

2

- Batterie 24V complete di carica batterie elettronico
24V batteries complete with electronic battery charger
- Cestello estraibile manuale, sbalzo 58 mm (Solo su TT AL 6 I)
Manual extendable basket, 58 mm overhang (Only on TT AL 6 I)
- Presa di corrente 230V sul cestello
230V power socket on basket
- Presa di aria compressa sul cestello
Compressed air socket on basket

1

2